

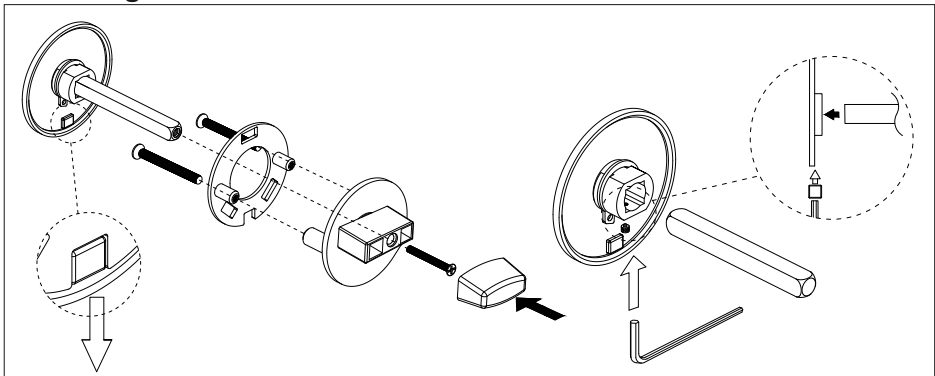


Montageanleitung BAD

2.2 Montage BAD Rosette

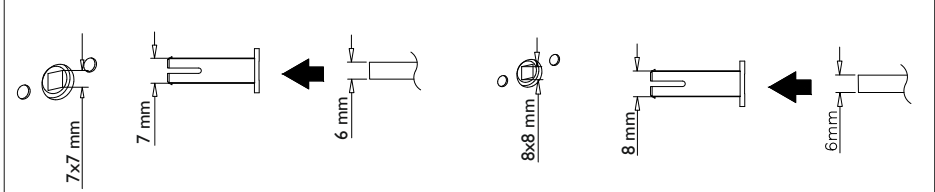

 **Hinweis** Bei Bedarf kann der Bad-Vierkant gegen andere Stiftlängen bauseits getauscht werden.

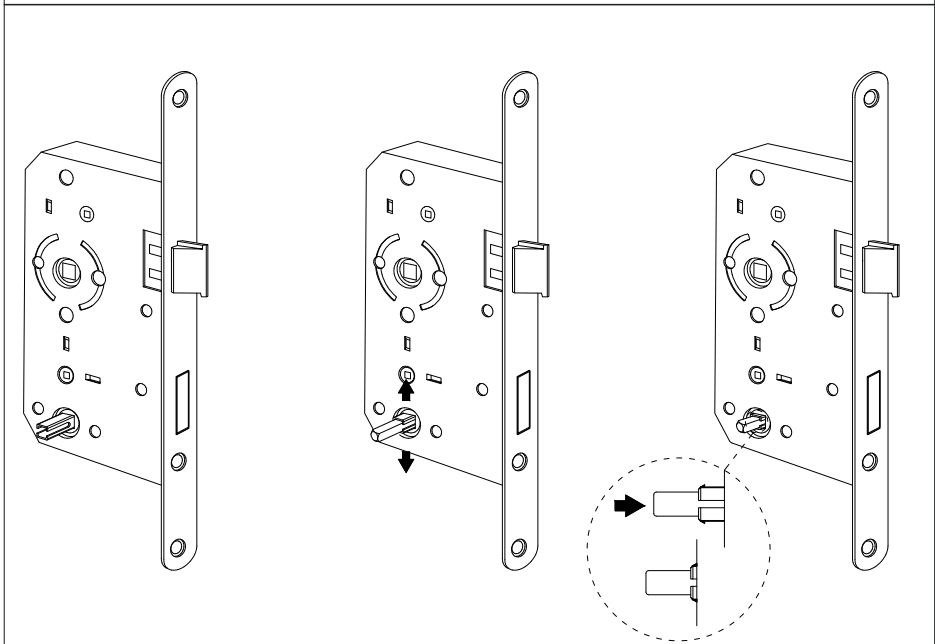

 **Hinweis** Beim Einsatz von BAD Schlössern mit 7 mm bzw. 8 mm Nussvierkant bitte immer die passende beiliegende Hülse (selbstverriegelnd) verwenden.

