Montageanleitung Bullaugen 5036

1. Montagehinweise und Montage

Technische Hinweise:
extrem flach
einfache Montage direkt auf Türblatt montiert

Das Bullauge besteht aus:
- ein Edelstahlringe
- eine Glasfüllung VSG 4mm
- Schrauben einseitig sichtbar
- inkl. Befestigungsmaterial

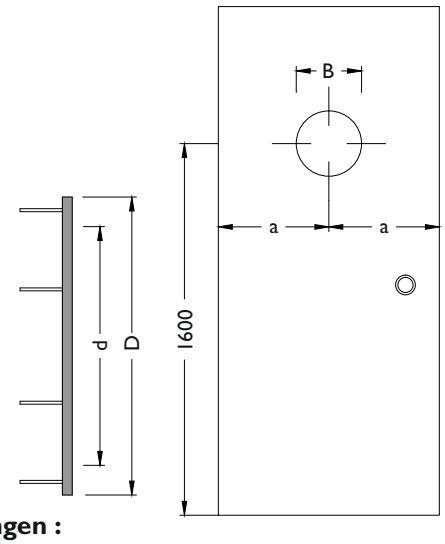

einseitige sichtbare Schrauben

Abmessungen :

Außen Ø D (mm)	VSG Glas Ø d (mm)
250	190
300	235
350	285
400	310

Einbauanleitung:

1. Einseitige Montage ohne Ausschnitt!
2. Die Einbaumaße sind aus der Tabelle entsprechend des Durchmessers des Bullauges zu entnehmen.

⚠ **Achtung** Die Schrauben mit der Hand eindrehen und NICHT mit einem elektrischen Akkuschrauber