

Montageanleitung Glastürschlosskasten Bad mit Drehriegel

1.1 Allgemeine Informationen

A - Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise für die Montage und Nutzung von Glasbeschlägen. Um Schäden am Produkt sowie Personen- und Sachschäden zu vermeiden, bitte informieren Sie alle Nutzer über die sie betreffenden Punkte.

Wichtig: Alle Nutzer sind über die sie betreffenden Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die Hinweise aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung zu informieren!

Allgemein:

- Drehtüren dürfen nicht zu hart zugeworfen werden. Wenn eine Überdrehung zu befürchten ist, ist diese durch einen Türstopper zu verhindern.

Montage:

- Vor der Montage die Glasflächen im Bereich der Klemmflächen mit handelsüblichem Glasreiniger reinigen und von Fett befreien. (Keine Verdünnung verwenden)
- Gläser mit Ausmuschelungen und/oder Kantenverletzungen dürfen nicht verbaut werden.
- Beim Ausrichten der Glaselemente müssen die für den jeweiligen Beschlag vorgegebenen Spaltmaße beachtet werden. Die Spaltmaße müssen so eingestellt werden, dass ein Kontakt des Glases mit harten Werkstoffen (z.B. Glas, Metall, Beton) verhindert wird.
- Es ist ein zwängungsfreier Einbau (ohne lokale Spannungsüberschreitung durch zu fest angezogene Schrauben) sicherzustellen.

B - Montage, Pflege und Wartung

Wichtige Informationen:

- Geeignet für Glasstärke 8 oder 10mm (ESG). Die Ausführung ist zu prüfen.
- Vor der Montage müssen die Klemmflächen mit fettlösenden Haushaltsmitteln von Fetten befreit werden.
- Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist auf Kompatibilität zu den vorhandenen Untergründen zu prüfen. Gegebenenfalls muss geeignetes Befestigungsmaterial bauseits besorgt werden.

Wartung:

- Der Sitz und die Gängigkeit der Beschläge sowie die Justierung der Tür müssen regelmäßig kontrolliert werden. Insbesondere im Falle von hochfrequentierten Anlagen sollte die Prüfung von einem Fach- oder Installationsbetrieb erfolgen.
- Beschädigte Glaselemente (Abplatzungen und/ oder Ausmuschelungen) müssen unverzüglich ausgetauscht werden!
- Die Reinigung der Oberflächen darf nur mit geeigneten Reinigern und Pflegemitteln erfolgen.

Pflege allgemein:

Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt werden.

- Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil verwenden.
- Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende lösemittelfreie Reiniger verwenden.
- Messing Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel behandelt werden, um Anlaufen zu vermeiden.


1.2 Benötigte Werkzeuge

Schlitzschraubendreher 6mm Kreuzschlitzschraubendreher PH2


Schere

Drehmomentschlüssel 4mm

Innensechskant-
schlüssel  4mm




1.3 Einzelteile Übersicht

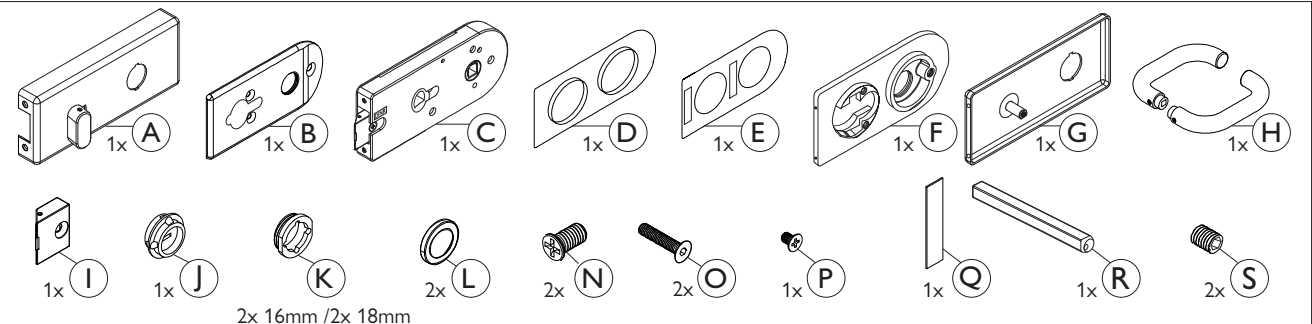


Montageanleitung Glastürschlosskasten Bad mit Drehriegel

2.1 Allgemeine Hinweise

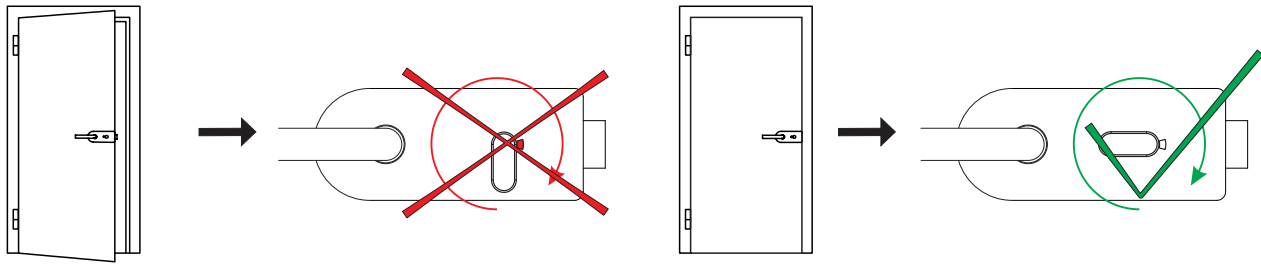


 **Achtung** Schloss bei geöffneter Türe nicht verriegeln.

2.2 DIN-Richtung ändern (Auslieferungszustand DIN rechts)

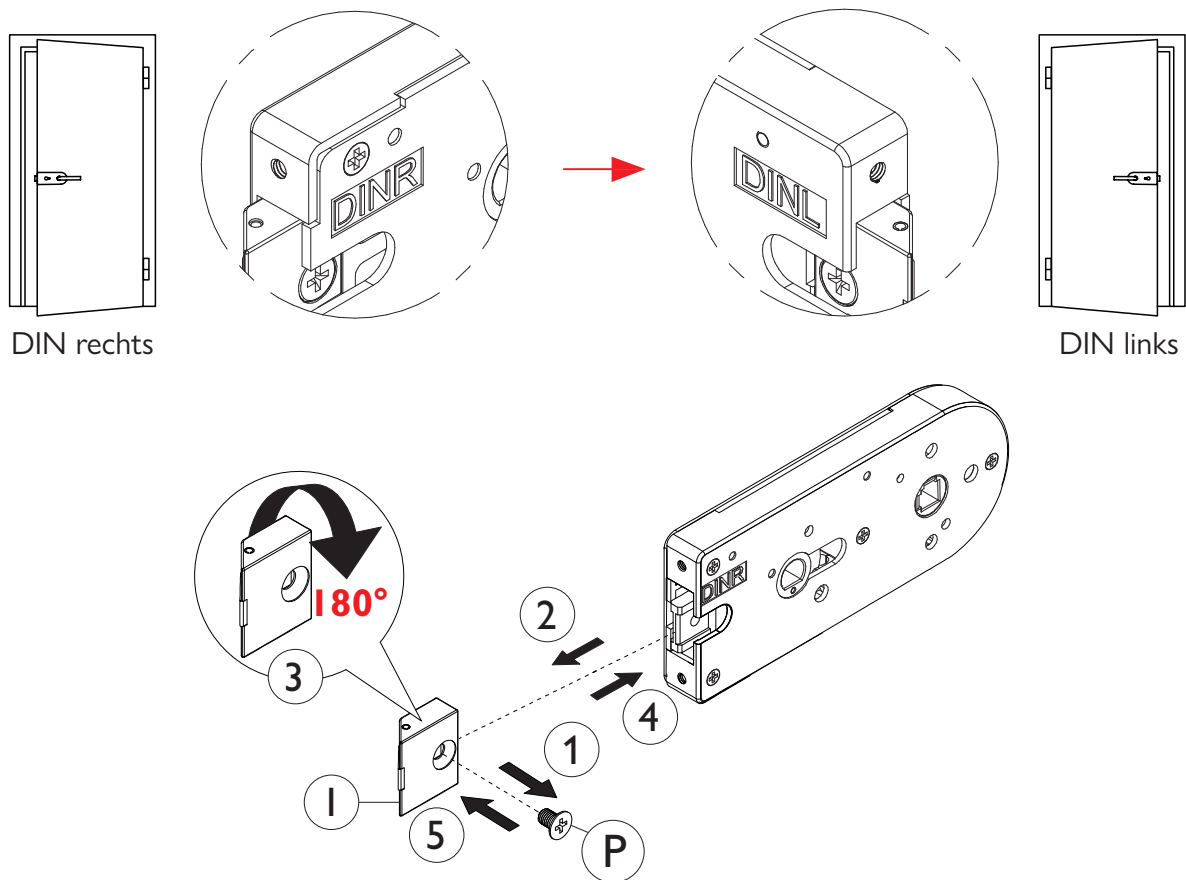


2.3 Drehriegel Seitentausch (Werkseinstellung: Riegel auf Schlossseite)


Nach Innen öffnend

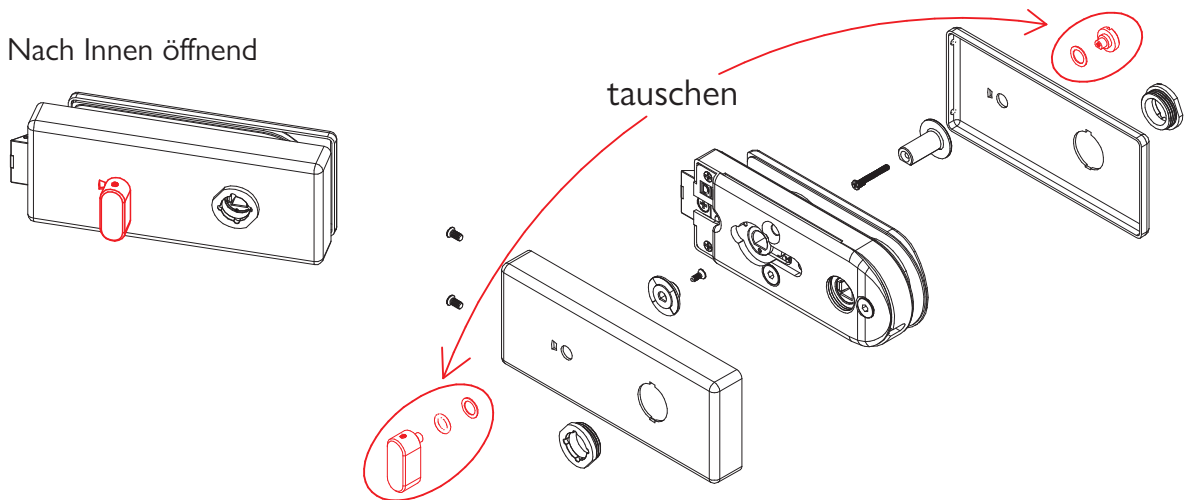


Nach außen öffnend

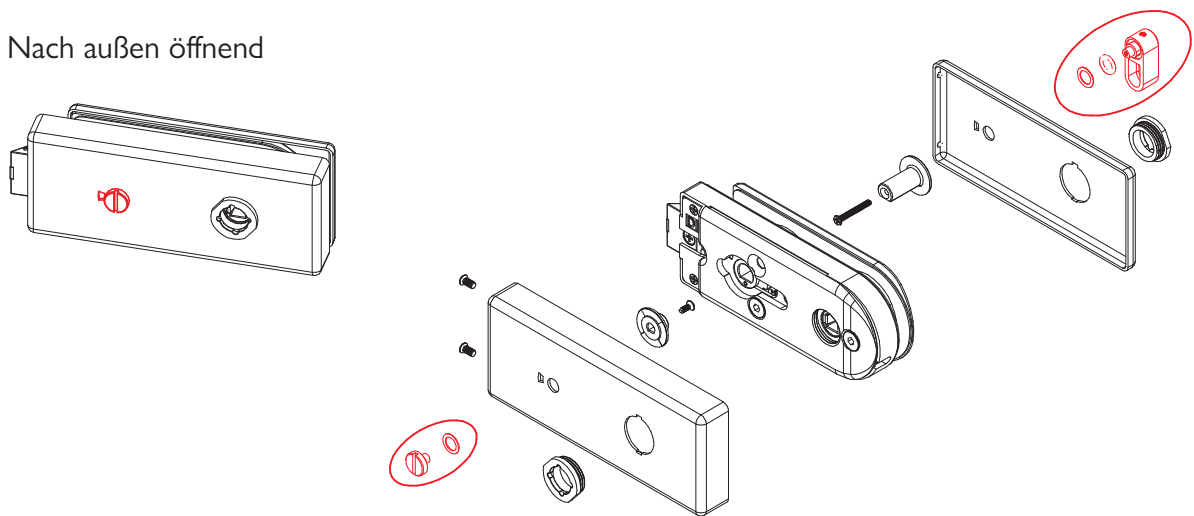


2.3 Glastürschloss anbringen, ausrichten und fest schrauben

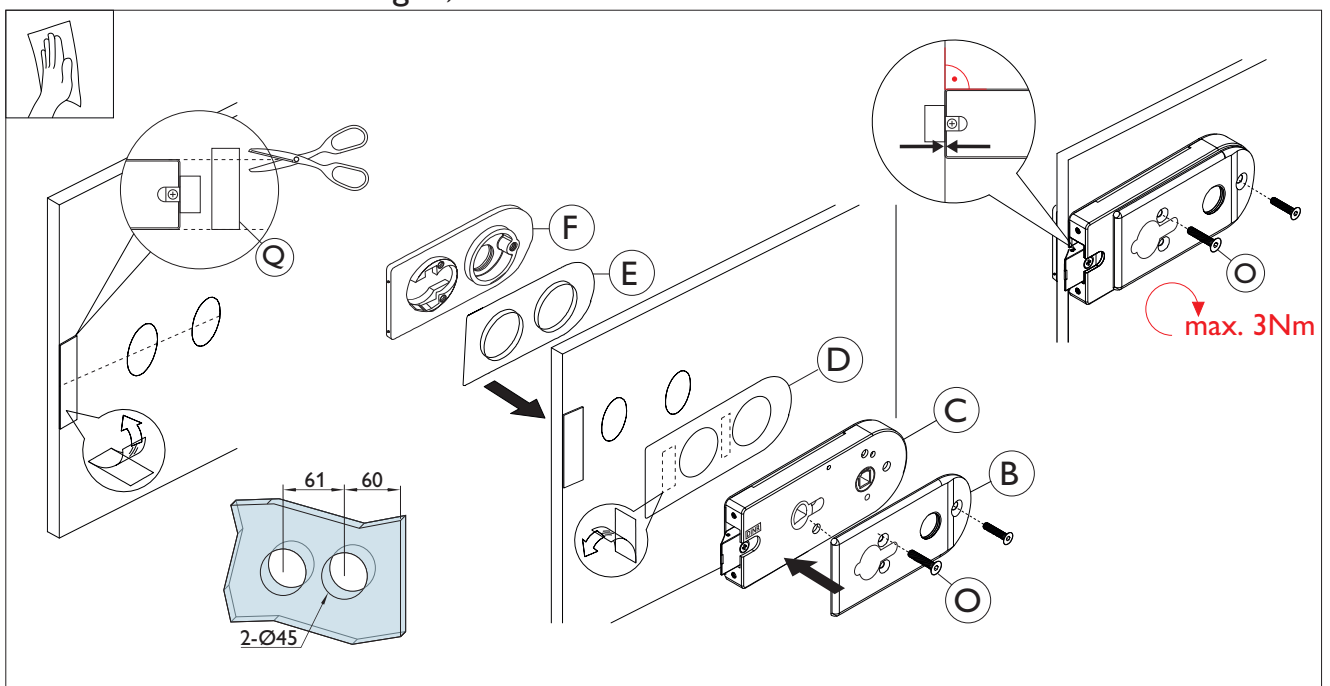


2.4 Drücker Feineinstellung

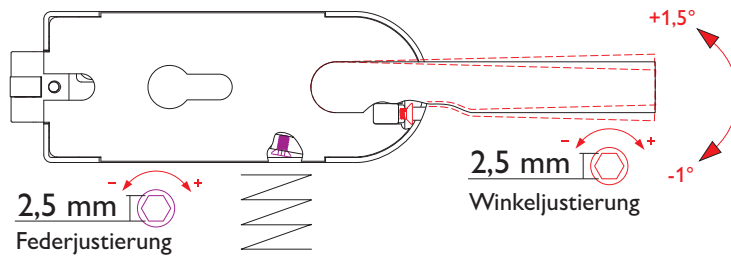

2.5 Schloss ausrichten und Abdeckungen fest anschrauben (K mit J)

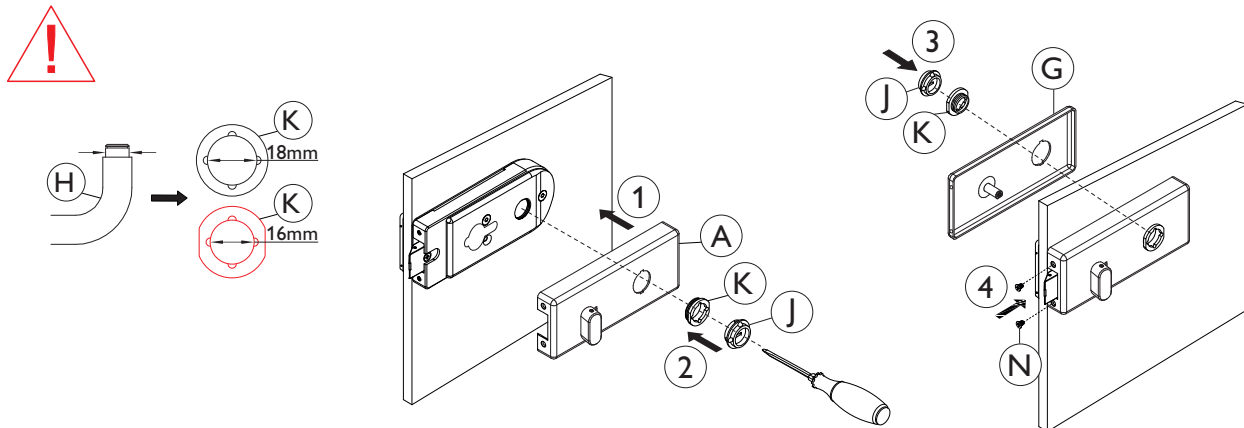

2.6 Vierkantstift einsetzen und mitteln

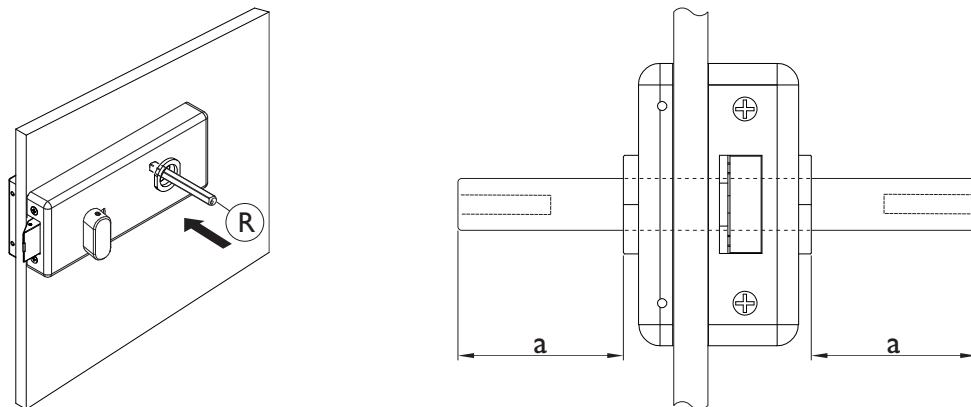

2.7 Drückerpaar befestigen

