

## Ausschreibungstext :

Magnet-Glastürfallenschloss passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke mit runden Schlossabdeckungen aus Edelstahl.

Durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich. Beiliegender, farblich abgestimmter Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegenseite.

Magnet-Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss.

Schloss mit Buntbart bzw. Profilzylinderschließwerk, 2-tourig mit Wechsel.

Spezial - Spannuss 2-teilig zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes. Verstärkte Edelstahl - Federn für optimalen Sitz des Türdrückers auf dem Schloss. Vorgerichtet für Rosetten mit max. 8 mm Nocken / Nockenlänge bis 7 mm.

Drückerführung für 16 mm Drückeransatz montiert / für 18 mm lose beiliegend.


Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung mit Bohrungen zur Montage einer Drückerrosette.

## Lieferbar in den Ausführungen

OL (ohne Verriegelungsfunktion) und PZ- gelocht.

## Lieferbare Oberflächen

OF 60 (Edelstahl matt)

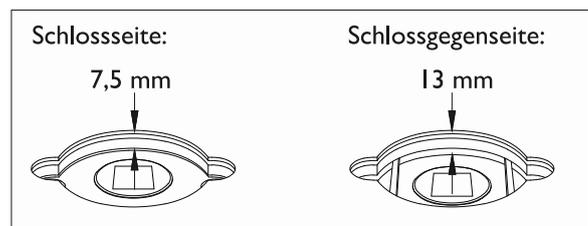

## Abmessungen :

