

## Ausschreibungstext :

Glastürfallenschloss passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm bzw. 10 mm Glasdicke mit runden Schlossabdeckungen aus Aluminium bzw. Edelstahl.  
 Durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich. Beiliegender, farblich abgestimmter Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegensseite.  
 Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss.  
 Schloss mit Buntbart bzw. Profilylinderschließwerk, 2-tourig mit Wechsel.  
 (ab 2019 neue Low Noise-Variante, geräuschgedämpft)

Spezial - Spannnuss 2-teilig zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes. Verstärkte Edelstahl - Federn für optimalen Sitz des Türdrückers auf dem Schloss. Vorgerichtet für Rosetten mit max. 8 mm Nocken / Nockenlänge bis 7 mm.  
 Drückerführung für 16 mm Drückeransatz montiert / für 18 mm lose beiliegend.  
 Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung mit Bohrungen zur Montage einer Drückerrosette.

### Grundschloss geprüft nach DIN 18251-I Klasse 3 durch das IFT Rosenheim

Fallendauerfunktion: 200 000 Zyklen Klasse 3  
 Dauerfunktion Riegel: 50 000 Zyklen Klasse 3  
 Riegelquerkraft: Klasse 3  
 Fallenquerkraft: Klasse 3  
 Drückermoment: 50 Nm Klasse 3


**Neu ab 2019:**  
**Grundschloss Low noise geprüft**  
**nach EN 12209:2003/AL:2005**  
**Gebrauchskategorie 3**

### Lieferbar in den Ausführungen

OL (ohne Verriegelungsfunktion), BB- und PZ- gelocht,  
 BAD Ausführung sowie als Gegenkasten.

### Lieferbare Oberflächen

OF FI (Aluminium silberfarben)  
 OF 60 (Edelstahl matt)

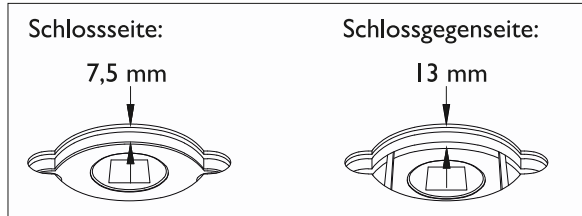

## Abmessungen :

