Ausschreibungstext :

Glastürfallenschloss passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke, mit kantiger Schlossabdeckung aus Aluminium bzw. Edelstahl.
Durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich. Beiliegender, farblich abgestimmter Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegenseite.
Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss. Mit Sonderfalle auch für 10 mm Türen einsetzbar. Stufenlos verstellbare Federstärke der Schlossnuss bei allen Modellen über Innensechskantschraube.
Spezial - Spannnuss mit 2 Klemmfedern zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes. Verstärkte Edelstahl Federn für optimalen Sitz des Türdrückers auf dem Schloss. Geräuschgedämpfter "low noise" Schlosskasten.
Drückerführung für 16 mm Drückeransatz montiert / für 18 mm lose beiliegend.
Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung.

Geprüft in Anlehnung an DIN 18251-1 durch das ift Rosenheim
Fallendauerfunktion: 200 000 Zyklen Klasse 3
Dauerfunktion Riegel: 50 000 Zyklen Klasse 3

Lieferbar in den Ausführungen
OL (Drückersitz vorne, ohne Verriegelungsfunktion), BB- und PZ- gelocht (jeweils Drückersitz hinten),
RZ (Rundzylinder-Lochung) sowie als Gegenkasten in 3 unterschiedlichen Ausführungen(GKS, kurz / GK,
Lang mit Edelstahl-Anschlagwinkel / GKP, Lang mit durchgehender Gegenplatte als Anschlag für den Gehflügel)

Lieferbare Oberflächen
OF F1 (Aluminium silberfarben)
OF 60 (Edelstahl matt)
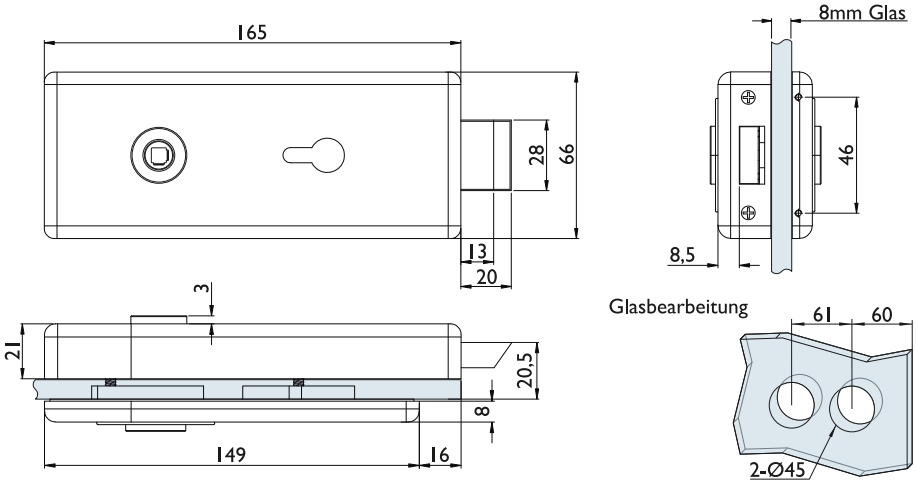
Abmessungen :